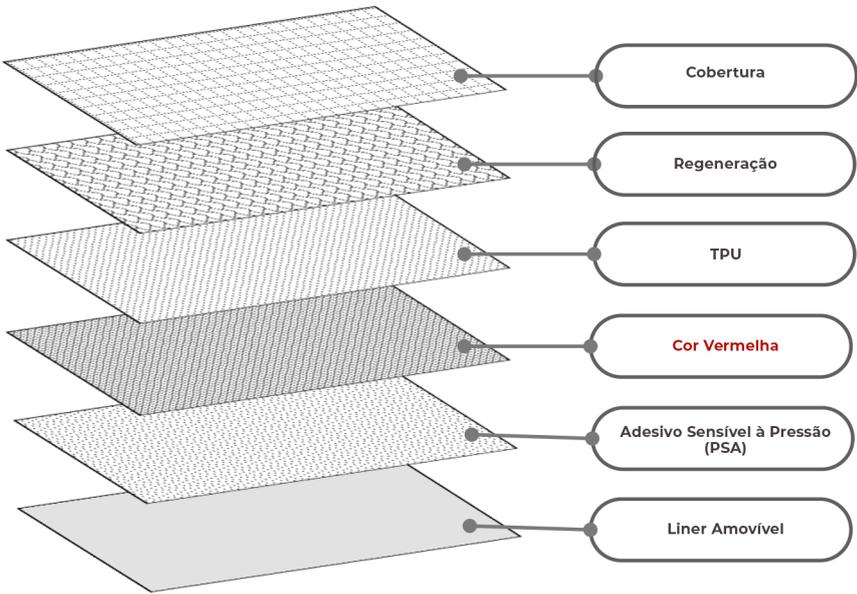


STEK

Ficha Técnica

NOME DO PRODUTO	DYNORED				
APLICAÇÃO	Película de Proteção da Pintura				
ESPESSURA	215±10µm				
PROPRIEDADES	Propriedade	Unidade	Valor	Método de Teste	
	Espessura	µm	215±10	Medidor de espessura	
	Espessura da camada de revestimento	MD	mm	40	ASTM D 412
		TD	mm	42	
	Regeneração	sec	> 30	Temp. Ambiente	
	Adesão (30min)	gf/25mm	> 1500	ASTM D3330	
Adesão (24horas)	gf/25mm	> 2400			
ESTRUTURA DO PRODUTO					
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none">- Super Hidrofóbica com regeneração instantânea- Sem mancha de água ou de fácil remoção geralmente em lava-carros- Brilho intenso não amarelado- Anti contaminação- Resistente a impacto				

As fichas técnicas não são valores garantidos, mas sim valores de medição dados como exemplo.