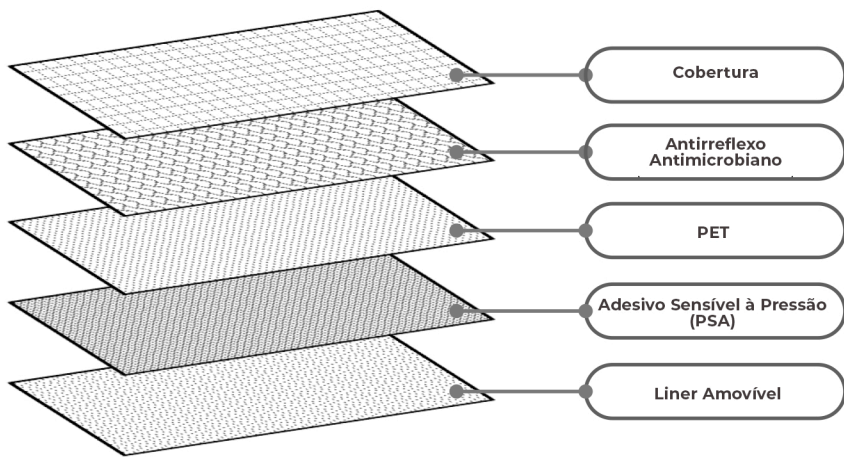


# STEK

## Ficha Técnica

<b>NOME DO PRODUTO</b>	X- Glare			
<b>APLICAÇÃO</b>	Película de Proteção de Tela			
<b>ESPESSURA</b>	140±5µm			
<b>PROPRIEDADES</b>	<b>Propriedade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Método de Teste</b>
	Espessura	µm	140±5	Medidor de espessura
	Transmitância	%	> 90	Konica CM5
	Opacidade	%	< 35	Konica CM5
	Adesão (30min)	gf/25mm	> 3	ASTM D3330
	Adesão (24horas)	gf/25mm	> 3	
	Dureza	5 H		ASTM D3363
	Teste de Perfuração	100/100		ASTM B571
<b>ESTRUTURA DO PRODUTO</b>				
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Revestimento Antimicrobiano (não Metálico).</li><li>- Toque Suave.</li><li>- Resistente a Riscos</li><li>- Resistente a Impressão Digital.</li><li>- Alta Velocidade de Umedecimento.</li></ul>			

As fichas técnicas não são valores garantidos, mas sim valores de medição dados como exemplo.